

JAK PRZYGOTOWAĆ GRAFIKĘ

Wymogi jakie musi spełniać plik do druku.

► DOPUSZCZALNE FORMATY PLIKÓW :

PDF (rekomendowany), CDR, EPS, Ai lub TIFF.

W celu uniknięcia błędów takich jak np. nadruki mogących wystąpić przy eksporcie lub imporcie projektu, należy załączyć plik poglądowy JPG lub PNG.

► PRZESTRZEŃ BARW :

CMYK. Dla sprecyzowania koloru warto podać jego kod w skali CMYK.

Rozbieżność kolorów może wynosić do 5%.

Czarny w druku sublimacyjnym to tylko i wyłącznie C0 M0 Y0 K100.

► TEKST :

O ile nie występują w formie rastrowej wszystkie teksty należy zamienić na krzywe.

► DOCELOWA ROZDZIELCZOŚĆ :

wszystkie bitmapy powinny posiadać rozdzielczość w przedziale 75-150 dpi (kropka na cal) przy rozmiarze końcowym grafiki tzn. skali 1:1.

► SKALA PROJEKTÓW :

do 5 m to 1:1, w przypadku większych skala wynosi 1:10.

► WYKROJNIKI :

w przypadku materiałów drukowanych na wymiar jako wykrojniki należy przyjąć docelowy format przy zachowaniu odpowiednich spadów i marginesów, t.j. min. 6 cm z każdej strony od linii cięcia.

Do flag przenośnych oraz leżaków, należy zastosować wykrojniki dostępne na stronie www.flagireklamowe.info.pl/projektowanie-flag.php

W przypadku braku możliwości przygotowania projektu, do Państwa dyspozycji jest nasze studio graficzne. Wycena opracowania graficznego po zapoznaniu się z wymaganiami i plikami dostarczonymi przez klienta.

JAK PRZYGOTOWAĆ GRAFIKĘ

Wymogi jakie musi spełniać plik do druku.

MATERIAŁY NA WYMIAR




Tło powinno wychodzi poza obszar cięcia materiału.

Najważniejsze elementy graficzne takie jak logo i hasło reklamowe powinny znajdować się wewnątrz bezpiecznego obszaru.

Minimalna odległość między linią cięcia a obszarem bezpiecznym wynosi 6 cm.

— linia cięcia
- - - obszar bezpieczny
— grafika ze spadem

MATERIAŁY PRZENOŚNE

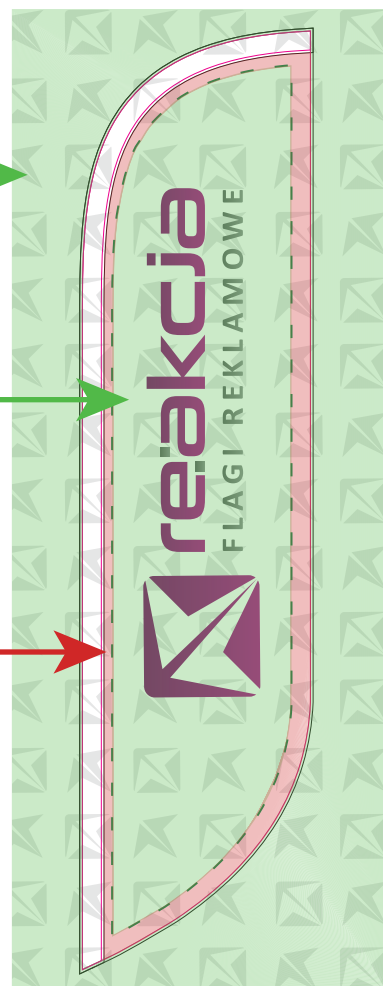

Wszystkie materiały nieposiadające wykrojnika należy przysyłać bez linii cięcia wraz ze spadami w formacie 1:1. Maksymalna szerokość w jednym brycie wynosi do 3 m.

Wszystkie materiały posiadające wykrojnik powinny zostać przesłane z naniesionymi liniami cięcia oraz spadami, z wyjątkiem leżaków.

Leżaki należy przysyłać bez zaznaczonych linii cięcia i spadami w proporcji 1:1.